

Productinformatie

Korte omschrijving

Nullifire FJ203 Brandwerend Afdichtingskoord is een brandwerend Afdichtingskoord bestaande uit steenwol dat omhuld is met soepele glasvezels.

Toepassingen

Nullifire FJ203 Brandwerend Afdichtingskoord wordt gebruikt als brandwerende voegafdichting/ rugvullingom bewegingsvoegen af te dichten tussen verschillende delen metselwerk, tussen (dragende) muren en vloerplaten, al dan niet rechtstreeks in contact met het vuur, in allerlei soorten gebouwen.

Classificatie volgens

Brandklassen A1 in overeenstemming met EN13501-1

Brandclassificatie tot 240 minuten van bouwproducten en bouwelementen in overeenstemming met EN 13501-2

Brandwerendheid

Nullifire FJ203 Brandwerend Afdichtingskoord kan gebruikt worden voor de realisatie van dilatatievoegen die tot 4 uur brandwerend zijn, en dit voor voegbreedtes van 10 tot 50 mm, voor aansluitingen tussen vloerplaat en dragende muren.

Leveringsvorm


Breedte van de voeg in mm	diameter in mm	Lengte van de rol in m
8 tot 10	15	50
11 tot 14	20	50
15 tot 20	30	50
21 tot 25	40	50
26 tot 30	50	25
31 tot 40	60	25

Verwerkingsinstructies

- De ondergronden dienen stevig te zijn en vrij van stof, vet en antikleefstoffen.
- Diameter van het Afdichtingskoord kiezen in functie van de voegbreedte en volgens de tabel.
- Verlijmen in de voeg met FO143 Vuurvaste Lijmkit.
- Eventueel nog af te werken met bijvoorbeeld FS703 Brandwerende Siliconenkit.
- De verbinding tussen 2 rollen kan gemaakt worden door een overlapping van de uiteinden van minstens 200 mm.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten bereik van kinderen houden.
Contact met ogen en huid vermijden.
Voor meer informatie: zie het veiligheidsinformatieblad.

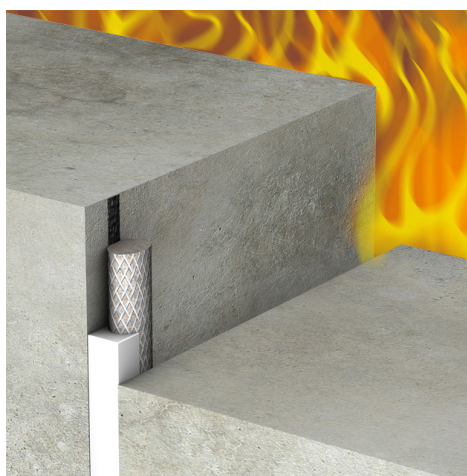

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de **CPG Europe organisatie**.

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificaties
Temperatuurbestendigheid	continu: + 600°C piektemperatuur: + 800°C
Verwerkingstolerantie per diameter	10% voor de diameters 15, 20, 30, 40 mm

FJ203

Brandwerend Afdichtingskoord

up to
240
mins



Producteigenschappen

- Toepasbaar in onregelmatige voegen
- Leverbaar op rollen van grote lengte
- Gemakkelijk te snijden