

FFI97

up to
240
mins

Brandwerend Schuim

- Brandwerend, rook en gasdicht
- Geschikt voor diverse voegafdichtingen in brandwerende constructies
- Overschilderbaar en af te werken met pleister

Classificatie volgens EN 13501-2
Diverse rapporten op aanvraag beschikbaar

Bezoek onze website
www.nullifire.nl

Bel ons op
telefoonnummer
0183 568019






Massieve vloer- muuraansluiting (horizontaal) en schachtwanden
Als enige geschikt om wanden van 100 mm en zelfs wanden van 70 mm dik af te dichten. Hierbij gaat het om de bovenkant wand en onderkant vloeraansluiting.

Indien het oppervlak wordt afgewerkt met FS711 brandwerende Coating wordt de brandwerendheid aanzienlijk verhoogd.



Massieve vloer- vloeraansluiting

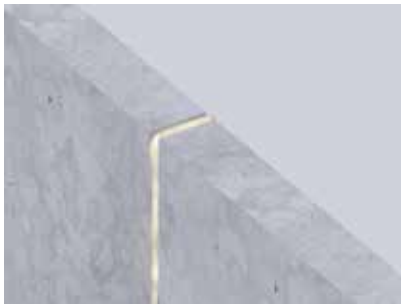

Massieve muur- muuraansluiting (verticaal)

Muurdikte volledig gevuld

Indien het oppervlak wordt afgewerkt met FS711 Brandwerende Coating wordt de brandwerendheid aanzienlijk verhoogd.



Massieve muur- houten kozijnaansluiting

Voegbreedte 10 mm

Massieve steenachtige wand 100 mm

Houten kozijn 100 mm x 42 mm



Massieve muur- houten kozijnaansluiting

Voegbreedte 30 mm

Massieve steenachtige wand 100 mm

Houten kozijn 100 mm x 42 mm

**Voeg aan 2 kanten afgewerkt met aftimmerlat
15 mm dik, 50 mm breed**