



Produktinformasjon

Beskrivelse

FP150 Pipe Collars er laget av et galvanisert stålskall som er fylt med ekspansjonsmateriale.

Bruksområde/formål:

FP150 Pipe Collars brukes til å hindre spredning av røyk og brann langs rør som går gjennom vegger og gulv. Under en brann vil ekspansjonsmaterialet ekspandere inne i stålskallet og tette røret.

FP150 Pipe Collars kan brukes PVC-, PP-, PE- og komposittrørgjennomføringer gjennom murvegger og -gulv.

Typiske bruksområder er helse- og velværearbeid, skoler, universitet, næringsbygg og industribygg.

Tilgjengelige størrelser

Mansjettene er tilgjengelige i fire størrelser for følgende utvendige rørdiameter:

- 55 mm
- 82 mm
- 110 mm
- 160 mm

Emballasje

Leveres enkeltvis

Tilgjengelighet

Direkte fra tremco illbruck (se baksiden av flyvebladet for adresse og telefonnummer).

BRUKERVEILEDNING

Nødvendige verktøy

Anker eller kraftige skruer, egnet bormaskin, 6,5 mm bor, FS701 Acrylic Sealant for å tette mot røyk.

Forberedelser

- Bruk Fischer stålbolt 8 mm x 60 mm ved montasje i betong og Fisher typ HM 6x65 mm i gipsvegg. Plastplugg eller plastbolt er ikke tillatt.
- Kontroller at mansjettene er av riktig størrelse for røret.
- Utsiden av veggen/gulvet som ligger mot røret må være glatt og uten smuss for riktig montering.

Bruk

- Plasser FP150 Pipe Collar rundt røret og mot veggen/gulvet.
- Før festeklemmen på plass.


- Bøy klemmen bakover for å feste mansjettene rundt røret.
- Fest mansjettene ved hjelp av egnet utstyr som vist over.

Vegg-gjennomføringer:

En mansjett festes på hver side av veggen.


Gulvgjennomføringer:

Når røret går gjennom et gulv, skal mansjettene festes på undersiden:

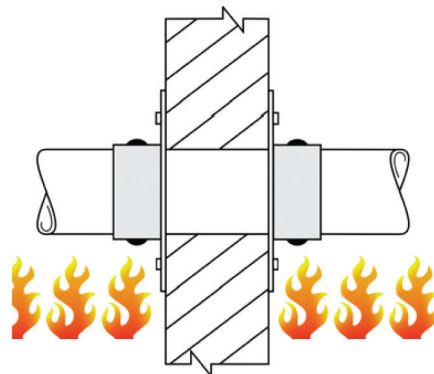

Vedlikehold

Det kreves ikke vedlikehold etter montering. Rutineinspeksjon anbefales for å påse at det ikke er skader.

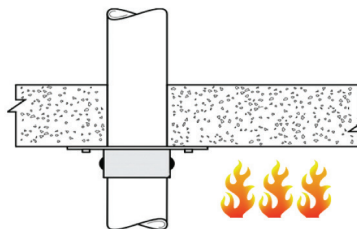

Lagring

Oppbevares tørt mellom +0 °C og +40 °C.

Holdbarhet

Ubegrenset ved oppbevaring som anbefalt.

HMS-regler

HMS-databladene må leses og forstås før bruk.

Teknisk service

tremco illbruck har et team av erfarne tekniske salgrepresentanter som tilbyr hjelp til å velge ut og spesifisere produktene. Hvis du ønsker mer informasjon, service og råd, kan du ringe kundeservice på +46 31570010.

FP150

Brannmansjett

up to
240
mins



Viktige fordeler – sammendrag

- CE merket brannmansjett
- Skaper en effektiv barriere mot røyk og brann i inntil to timer
- Lett utforming og overflatemontering krever ingen spesialverktøy
- Lav profil: 30 mm og 40 mm
- Utformingen lar røret bevege seg under termisk ekspansjon / sammentrekning



FPI50

Brannmansjett

Nullifire
Smart Protection

Ytelse

Substrat	Testmetode	Rørdiameter	EI
Betong- eller gipsvegg min 100 mm	PVC/PP/PE	Opp till 160 mm	120
Betonggulv min 150mm	PVC/PP/PE	Opp till 160 mm	240

Garanti

tremco illbrucks produkter er produsert etter strenge kvalitetsstandarder. Et produkt som er påført (a) i tråd med tremco illbrucks skriftlige instruksjoner og (b) i et bruksområde som anbefales av tremco illbruck, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet kostnadsfritt. Vi tar ikke ansvar for informasjonen

i dette flyvebladet, selv om den er publisert i god tro og vi mener at informasjonen stemmer. tremco illbruck AB forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten ytterligere forvarsel, i tråd med selskapets retningslinjer for kontinuerlig utvikling og forbedring.