



FFI97

up to
240
mins

Brandwerend Schuim

- Brandwerend, rook en gasdicht
- Geschikt voor diverse voegafdichtingen in brandwerende constructies
- Overschilderbaar en af te werken met pleister

Classificatie volgens EN 13501-2
Diverse rapporten op aanvraag beschikbaar

Bezoek onze website
www.nullifire.nl

Bel ons op
telefoonnummer
0183 568019



Massieve vloer- muuraansluiting (horizontaal) en schachtwanden
Als enige geschikt om wanden van 100 mm en zelfs wanden van 70 mm dik af te dichten. Hierbij gaat het om de bovenkant wand en onderkant vloeraansluiting.

Indien het oppervlak wordt afgewerkt met FS711 Brandwerende Coating wordt de brandwerendheid aanzienlijk verhoogd.




Massieve vloer- vloeraansluiting



Massieve muur- muuraansluiting (verticaal)

Indien het oppervlak wordt afgewerkt met FS711 Brandwerende Coating wordt de brandwerendheid aanzienlijk verhoogd.

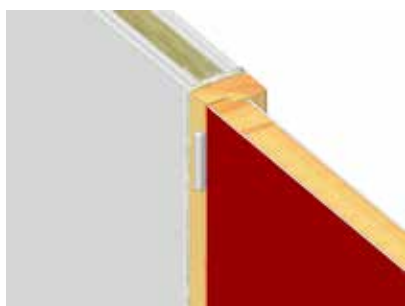

Metalstud wand - brandwerend kozijn/deur
Voegbreedte minimaal 10 mm en maximaal 35 mm
Minimale wanddikte 100 mm

Voor al bovenstaande toepassingen geldt dat de volledige diepte van de voeg (is dikte wand/vloer) gevuld moet worden.