

Productinformatie

Omschrijving


FO143 is een vuurvaste lijm op basis van onbrandbare silicaten voor het verlijmen van brandwerende materialen, zoals Nullifire FJ203 Brandwerend Afdichtingskoord. Bestand tegen zeer hoge temperaturen.

Kleur

Beige

Verpakking

310 ml kokers (25 kokers/doos)

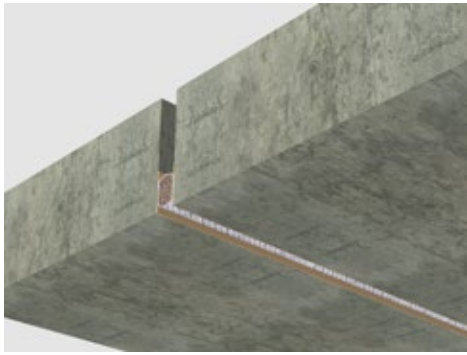

FJ203 Brandwerend Afdichtingskoord

Verwerkingsinstructies

Ondergronden

De te verlijmen oppervlakken moeten stabiel, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn.

Verwerking

Verwerking van deze lijm bij voorkeur in een droge verwarmde omgeving.

Extra aanwijzingen

Afhankelijk van de luchtvochtigheid is de open tijd van deze lijm 5-10 minuten bij +20°C. Bij het verlijmen dient men hier rekening mee te houden.

Veiligheidsaanbevelingen

Vermijd direct contact met het niet-uitgeharde product. Het gebruik van handschoenen en een beschermende bril wordt aanbevolen. Zorg voor goede ventilatie van de werkomgeving. Zie het veiligheidsinformatieblad.

FO143

Vuurvaste Lijm



up to
240
mins

Producteigenschappen en technische specificaties

- Bestand tegen zeer hoge temperaturen
- Snelle uitharding
- Eenvoudig reinigbaar met water



FOI43

Vuurvaste Lijm

Nullifire
Smart Protection

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificatie
Samenstelling	lijm op basis van onbrandbare silicaten
Vaste stof gehalte	76 %
Verbruik	10 tot 40 ml per meter
Soortelijk gewicht	1.9 g/cm ³
Bestendigheid	zeer hoge temperaturen
Viscositeit	pasteus, thixotroop
Ontvlambaarheid	nihil
Toxiteit	nihil
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Houdbaarheid	12 maanden (opslaan tussen +10°C en +25°C)

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG organisatie.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel
T: +31 (0)183568019

info-nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel,
Nederland

+32 (0)36646384
info-be@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

2022/03