

Productinformatie

Omschrijving

FP170 Brandmanchetten zijn ontwikkeld om de brandwerendheid van vloeren en wanden te garanderen wanneer hier brandbare buizen en metalen buizen met brandbare isolatie doorgevoerd worden. Bij brandomstandigheden, zet de opschuimende massa binnen de brandmanchet zich vele malen uit, waardoor er druk wordt uitgeoefend op de zachter wordende pijp, en de opening gesloten wordt met een dichte massa van brandwerend materiaal. FP170 kan tevens gebruikt worden rond geïsoleerde brandbare buizen of continue geïsoleerde niet-brandbare buizen.

Toepassingen

- Flexibele wanden (metalstud wanden) of massieve wanden (metselwerk, beton) met een minimale dikte van 100 mm.
- Massieve vloeren met een minimale dikte van 150 mm.
- Alle testen zijn uitgevoerd met behulp van niet-afgetopte leidingen (U/U) met specificaties die van toepassing zijn op alle typen kunststof buizen inclusief ventilatiebuizen.

Beschikbare maten

Brandmanchetten zijn leverbaar in de volgende maten:

- | | |
|---------|----------|
| • 40 mm | • 90 mm |
| • 55 mm | • 110 mm |
| • 65 mm | • 125 mm |
| • 75 mm | • 140 mm |
| • 82 mm | • 160 mm |

Andere maten op aanvraag leverbaar: 200, 225, 250, 300, 315, 325, 355 en 400 mm

Verpakking

Voor de maten 40 mm t/m 160 mm
2 stuks per doos.

Specificaties

De FP170 is geschikt voor binnentoepassingen en is onderworpen aan mechanische- en duurzaamheidstesten. De opschuimende componenten worden niet beïnvloed door vocht. De brandmanchetten zijn ook geschikt voor gebruik bij temperaturen onder 0°C.

Mechanische en duurzaamheidstests volgens ETAG 026-2, Y2 (intern gebruik met alle omgevingstemperaturen inclusief temperaturen lager dan 0°C)

Verwerkingsinstructies

Benodigde materialen

- Bevestigingsankers of geschikte schroeven
- Bijpassend gereedschap voor het bevestigen
- FS702 Brandwerende Acrylaat voor de rookafdichting.

Voor bevestiging op de Nullifire FB750 Brandwerende Steenwolplaat, gebruik de daarvoor bedoelde steenwolschroef (wokkel).

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de brandmanchet de juiste maat heeft voor de buis. De oppervlakte van de betreffende wand/vloer en buis aansluiting moet schoon en vrij van verontreinigingen zijn om te zorgen voor een juiste brandwerende en rookafdichting.

Verwerking

- Breng de FP170 Brandmanchet aan rond de pijp en tegen de muur/vloer.
- Vergrendel de manchet met de bevestigingsclip.
- Bevestig de manchet op zijn plaats met behulp van niet brandbare bevestigingen die geschikt zijn voor de ondergrond.
- Gebruik de FS702 Brandwerende Acrylaat om een rookafdichting te creëren tussen de buis en constructie.

Wanddoorvoer

Als het risico op brand van beide zijden kan komen, of wanneer dit onduidelijk is, dient de Nullifire FP170 Brandmanchet aan beide zijden van de wand aangebracht te worden.

Vloerdoorvoer

Bij een buisdoorvoer door de vloer hoeft de Nullifire FP150 Brandmanchet alleen aan de onderzijde aangebracht te worden.

Onderhoud


Geen onderhoud noodzakelijk na installatie. Wij adviseren regelmatige inspectie om schade aan de afdichting uit te sluiten.

Opslag

Opslaan tussen 0°C en +40°C onder droge condities. Weghouden bij ontstekingsbronnen.

FP170

Brandmanchet

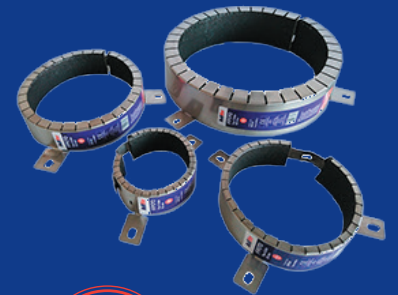

up to
240
mins

Producteigenschappen en technische specificaties

- Classificatie volgens EN 13501-2 en CE Mark (ETA 17/0136)
Getest conform EN1366-3
- Geschikt voor een grote range aan kunststof-, geïsoleerde metalen- en geïsoleerde kunststof buizen
- Kan gebruikt worden voor toepassingen in muren en vloeren
- Eenvoudig en snel te installeren
- Waterbestendig
- Bestand tegen roestvorming



FPI70
Brandmanchet

Nullifire
Smart Protection

Houdbaarheid

Onbeperkt mits opgeslagen zoals aanbevolen.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische gegevens

Ondergrond	Buis materiaal	Buis diameter (mm)	Vlamdicht (minuten)	Thermische isolatie (minuten)
wand metal stud/ gipswand 100 mm	PVC/UPVC	tot 250	120	120
	PP	tot 250	120	120
	PE	tot 250	120	120
betonnen vloer 150 mm	PVC/UPVC	tot 250	240	240
	PP	tot 250	240	240
	PE	tot 250	240	240



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel
T: +31 (0)183568019

info-nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel,
Nederland

+32 (0)36646384
info-be@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

05/20