



FJ204 Brandwerend Afdichtingskoord

Prestatietabel

Nullifire
Smart Protection

HORizontale Voeg Tussen Hout - Beton

Ondergrond	Niet vuurzijde	Vuurzijde	Vlamdichtheid (E) en Thermische Isolatie (I)	Toepassing	Maximale voegbreedte (mm)
Hout ≥ 100 mm (wand) – beton ≥ 150 mm (vloer)	FM330	FJ204	EI 90	T- X- F	W 10- 25
Hout ≥ 100 mm (wand) – beton ≥ 150 mm (vloer)	FM330	FJ204	EI 60	T- X- F	W 26- 40

Toegestane oriëntatie: de lineaire voegafdichting kan worden toegepast in een horizontaal constructie en horizontaal in een verticale constructie. Zie Classificatierapport YA 2766-1E-RA-001

Verticale Voeg Tussen Hout - Hout en Beton - Hout

Ondergrond	Niet vuurzijde	Vuurzijde	Vlamdichtheid (E) en Thermische Isolatie (I)	Toepassing	Maximale voegbreedte (mm)
Hout ≥ 100 mm – beton ≥ 100 mm	FM330	FJ204	EI 90	V- X- F	W 10
Hout ≥ 100 mm – beton ≥ 100 mm	FM330	FJ204	EI 60	V- X- F	W 10 - 40
Hout ≥ 100 mm – hout ≥ 100 mm	FM330	FJ204	EI 60	V- X- F	W 10 - 40

Toegestane oriëntatie: verticaal in een verticale constructie. Zie Classificatierapport YA 2766-1E-RA-001

Bij aanvullende luchtdichtheidseisen kan een duurzame afdichting gerealiseerd worden met:

- LD925 Watergedragen Afdichtingscoating
- LD926 Watergedragen Afdichtingscoating
- SP925 Afdichtingscoating
- ME350 Vliestape
- ME508 Duo Vliestape

FJ204 Brandwerend afdichtingskoord is ook geschikt voor toepassing tussen CLT wanden en vloeren en CLT en de betonnen constructie.



Zie beoordeling C 2321-2- RA.



FJ204 Brandwerend Afdichtingskoord

Applicatie voorbeelden

Nullifire
Smart Protection

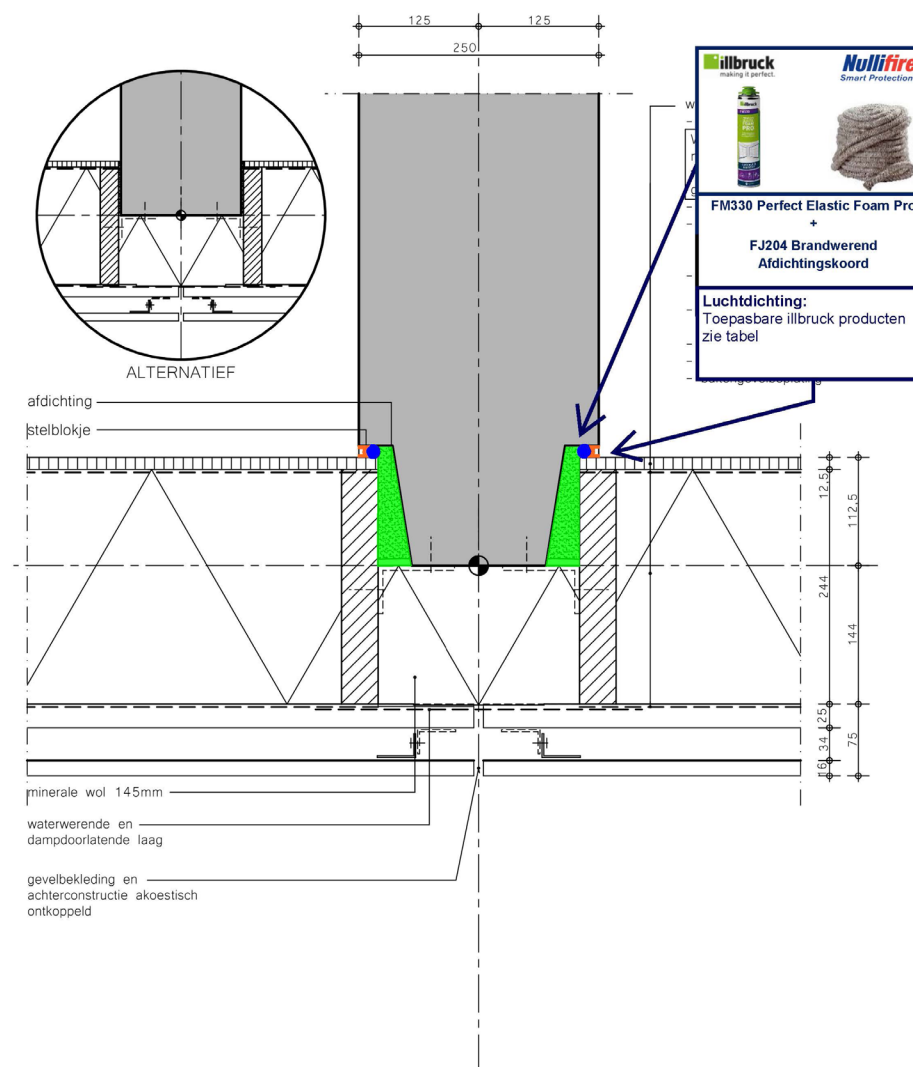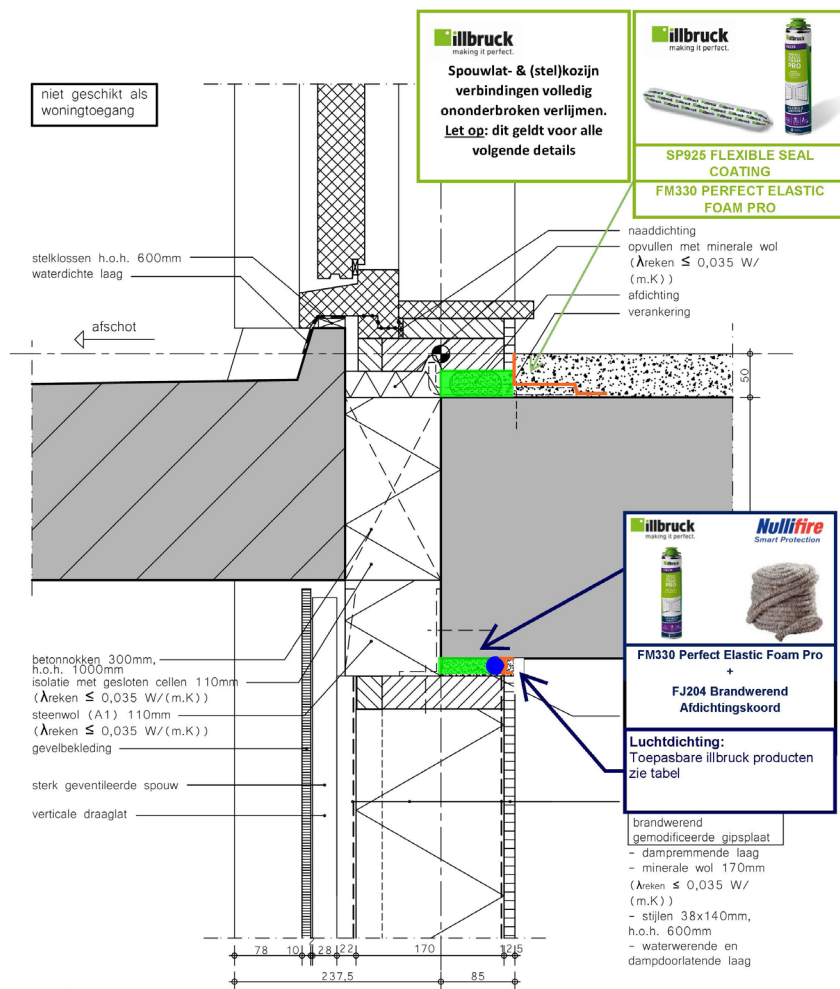



FJ204 Brandwerend Afdichtingskoord

Applicatie voorbeelden

Nullifire
Smart Protection

