

Productinformatie

Korte omschrijving

Nullifire FS721 Brandwerende Opschuimende Kit is een brandwerende watergedragen Acrylaatkit die tijdens brand opschuimt en perfect afdicht tussen kabels en doorvoeringen. Deze kit is tevens geschikt voor het afdichten van voegen.

Toepassingen

Nullifire FS721 Brandwerende Opschuimende Kit is een eenvoudig te installeren brandwerende afdichting voor leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties hiervan. Nullifire FS721 Brandwerende Opschuimende Kit wordt in combinatie met Nullifire FB747 Fireboard en Nullifire FS711 Brandwerende Coating toegepast. Bij het brandwerend afdichten van sparingen worden naden tussen zowel doorgevoerde leidingen en FB747 Fireboard als naden tussen FB747 Fireboard gevuld met Nullifire FS721 Brandwerende Opschuimende Kit. Geschikt voor binnentoepassing (spatwatervast).

Brandwerendheid

Minimaal 60 minuten tot maximaal 120 minuten (afhankelijk van toepassing en constructie).

Getest volgens

EN13501-2

Kleur

Wit

Verpakking

- 5kg emmer
- Dit product is tevens verkrijgbaar in kokers 310ml onder de naam FS701 brandwerende Acrylaatkit

Verwerkingsinstructies

Zie de verwerkingsinstructies kabelgoten en kabel-/ledingdoorvoer.

Onderhoud

Geen onderhoud noodzakelijk na installatie. Wij adviseren regelmatige inspectie om schade aan de afdichting uit de sluiten.

FS721

Brandwerende Opschuimende Kit



Producteigenschappen

- Pasta op waterbasis
- Droogtijd van 48 uur bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% en een temperatuur van $>+15^{\circ}\text{C}$
- Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller, borstel



FS721


Brandwerende Opschuimende Kit

Nullifire

Smart Protection

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificaties
Viscositeit	thixotroop
Vaste stof gehalte	82 tot 85 %
Soortelijk gewicht	1.5 – 1.6 g/cm ³
Ph waarde	8.8 – 10.0
VOC	19 g/ltr
Treksterkte	170 kN/m ²
Huidvorming	30 minuten bij 20°C
Doorharding	20 dagen bij 20°C
Verwerkingstemperatuur	≥ +5°C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 80%
Houdbaarheid	vorstvrij, aangebroken emmers luchtdicht afgesloten 1 jaar houdbaar

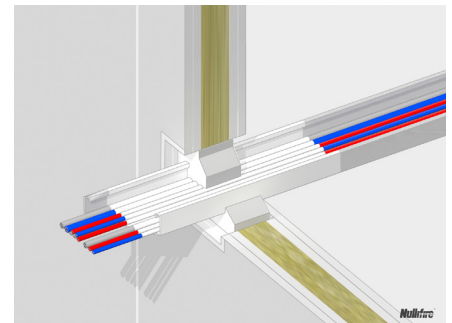

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.